


TruPulse 200



LTI TruPulse 200 / TruPulse 200 B


Laserentfernungsmesser
mit integriertem Neigungsmesser



für Anwendungen u.a. im
Baugewerbe, Gerüstbau, Forst, Umweltschutz,
bei Energieversorgern und im kommunalen Bereich



Technische Daten		
Messmodi		- Entfernung (Schrägdistanz, reduzierte Distanz, Höhenunterschied) - Neigungswinkel - Objekthöhen - 3-Punkt Baumhöhenmessung
Messbereiche	Entfernung	0 bis 1.000 m passiv; 2.000 m maximal auf einen Reflektor
	Neigung	±90°
Genauigkeit	Entfernung	±30 cm; ±1 m bei schwach reflektierenden Zielen
	Neigung	±0.25°
Einheiten		Meter, Fuß, Yards und Neigung in %
Datenschnittstelle		RS232; optional: Bluetooth (200B)
Stromversorgung		2 AA Batterien oder 1 CRV3
Gehäuse		Schlagfest IP54, wasser-/staubgeschützt
	Maße	12 cm x 5 cm x 9 cm
	Gewicht	220g

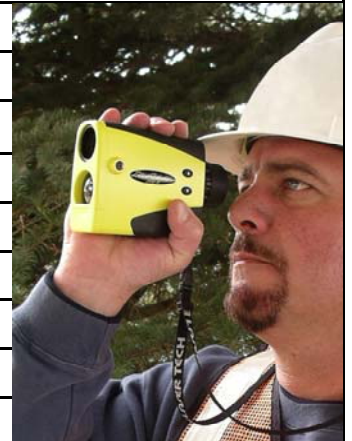

Ihr lokaler LTI-Vertriebspartner