


## Kreuzlinienlaser

- Der LC-2 ist ein Kreuzlinienlaser mit Lotstrahl nach unten und oben, sowie Puls- Funktion für die Arbeit mit einem Empfänger, welcher als Zubehör oder komplett mit dem Laser im Set erhältlich ist.
- Der LC-2 Kreuzlinienlaser wird Ihnen in einer Nylon-Tasche mit magnetischer Wandhalterung geliefert.
- Die Wandhalterung bietet zudem die Möglichkeit, den LC-2 auf Stative mit 1/4"- und 5/8"- Zoll- Anschluss zu montieren.
- Die Laserlinie des LC-2 ist im Innenbereich deutlich sichtbar und hebt sich somit von Konkurrenzprodukten ab.
- Lieferumfang: LC-2 Kreuzlinienlaser, universelle magnetische Wand- / Bodenhalterung, Trageband, Bedienungsanleitung, 3 "AA" Batterien, Nylon-Tasche.



## Anwendungen

- Renovierungsfirmen - zur Übertragung von Punkten für Einbauten, Spiegeln etc.
- Glaser - zur Ausrichtung von Trennwänden und Zwischentüren.
- Trockenbauer - zur Platzierung verschiedener Arten von Schienen.
- Elektriker - um Kabelkanäle zu setzen.
- Bauunternehmer - um Decken, Treppenhäuser, Innenwände etc. einzupassen.
- Heizungs- und Lüftungsbauer - zum genauen Setzen von Rohren

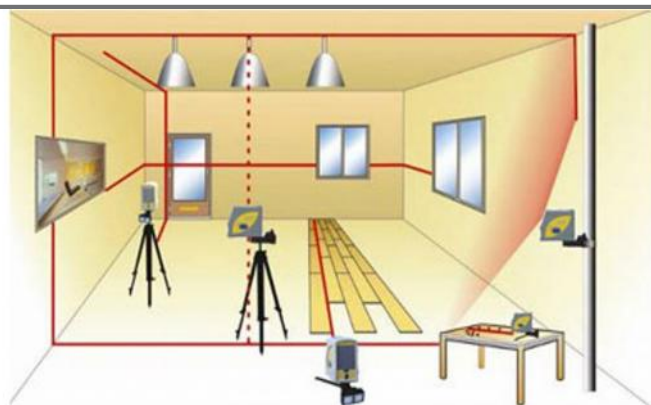

## Technische Daten

### TOPCON- LC-2

Laser	Klasse 3a, 635 nm, sichtbar
Toleranz	± 3 mm auf 10 m
Arbeitsbereich	30 m, mit Empfänger 50 m
Selbstnivellierung	± 5°
Optischer Winkel	140° vertikal, 130° horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5V „AA“- Batterien
Maße	110 x 57 x 97 mm
Gewicht	470 g (inkl. Batterien)
Gewindeanschluß	1/4" am Gerät
	1/4" und 5/8" an Wandhalterung



## Zubehör

Der LC- 2 ist auch komplett im Set mit Empfänger erhältlich:

- LC-2X, inklusive Empfänger, 614211.

Der Empfänger ist separat erhältlich:

- LVH-800 Sensor, 615510.

